




BILIGHT SLIM СЪС СЕРПЕНТИНА

GCVS(L) 80 38 30 B12
TSRP

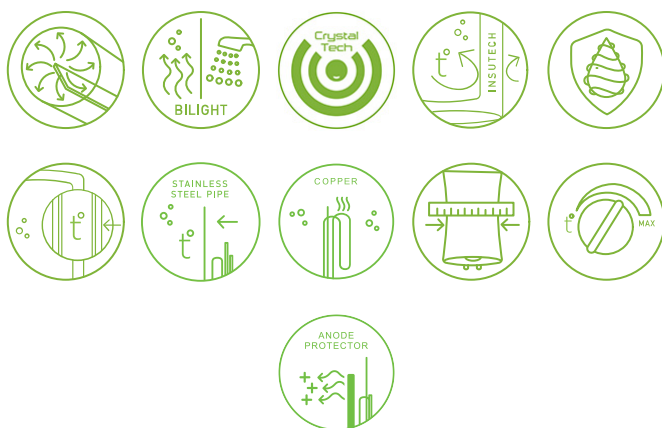

Модел	BiLight Slim 80S
Нетен обем	77 L
Номинална мощност	3000 W
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	0:20 h:min
Енергиен клас	B
Височина	1.205 m
Широчина	0.386 m
Дълбочина	0.412 m
Диаметър	386 mm



Монтаж	Вертикален
Гаранция	5
Площ на серпентината	0.42 m ²
Обем на серпентината	2 L
Максимален дебит на БГВ при ΔT 35°C *60-80°C	265 L/h
Максимална мощност на серпентината *60-80°C	11.5 kW
Статични загуби	43 W



Информация

BiLight Slim със серпентина

GCVS(L) 80 38 30 B12
TSRP

- Обем 80л.
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- Изводи за серпентината - отляво или отдясно
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

BiLight Slim със
серпентина

GCVS(L) 80 38 30 B12
TSRP

Електрическите бойлери от гамата BiLight Slim с вграден топлообменник /серпентина/ са продуктово решение за използването на алтернативни източници на топлинна енергия, като слънчеви колектори, газови котли и котли на твърдо гориво.