




BILIGHT ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ
GCH(L) 120 44 30 B12 TSR

НОВ PISTON СТРУЙНИК



*Отнася се за TESI BiLight 120 хоризонтални модели с нов PISTON струйник, сравнени с TESI BiLight 120 хоризонтални модели с предишния PISTON струйник.

До 47%*
повече топла вода.

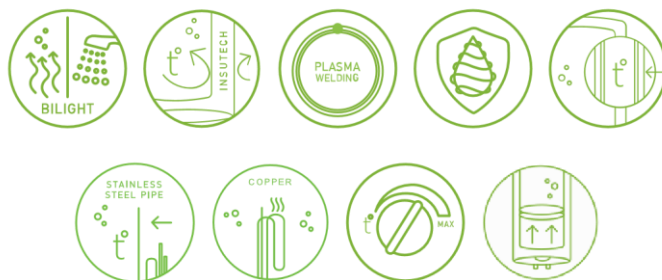

| Модел | BiLight 120 H |
|---|---------------|
| Нетен обем | 120 L |
| Номинална мощност | 3000 W |
| Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 2:05 h:min |
| Годишна консумация на ел.енергия АЕС | 2727 kWh |
| Енергиен клас | C |
| Височина | 0.440 m |
| Широчина | 1.160 m |
| Дълбочина | 0.467 m |
| Диаметър | 440 mm |
| Монтаж | Хоризонтален |
| Гаранция | 5 |
| Профил на източване | L |
| V40 | 160 L |
| T _{out of the box} | 70 °C |



MAX40

213 L



Информация

GCH(L) 120 44 30 B12
TSR

BiLight за хоризонтален монтаж

- Обем 120л.
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- Изводи за ел. част - отляво или отдясно
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

BiLight за
хоризонтален
монтажGCH(L) 120 44 30
B12 TSR

Хоризонталните модели електрически бойлери от серията BiLight осигуряват повече пространство в помещението и позволяват монтаж в ниши и над врата. В уредите са внедрени всички съвременни разработки на TESI и технологични иновации. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 50, 80, 100, 120 и 150 литра.

- NOV PISTON струйник за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 40%*
- INSUTECH разработена от TESI технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот

***Отнася се за TESI Bilight 120 хоризонтални модели с нов PRISTON струйник, сравнени с TESI Bilight 120 хоризонтални модели с предишния PRISTON струйник.**