




BILIGHT ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ  
GCH(L) 50 35 20 B12 TSR



Модел	BiLight Slim 50 H
Нетен обем	50 L
Номинална мощност	2000 W
Време за загряване $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)	1:18 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1418 kWh
Енергиен клас	C
Височина	0.353 m
Широчина	0.803 m
Дълбочина	0.380 m
Диаметър	353 mm
Монтаж	Хоризонтален
Гаранция	5
Профил на източване	M
V40	78 L
$T_{out}$ of the box	70 °C

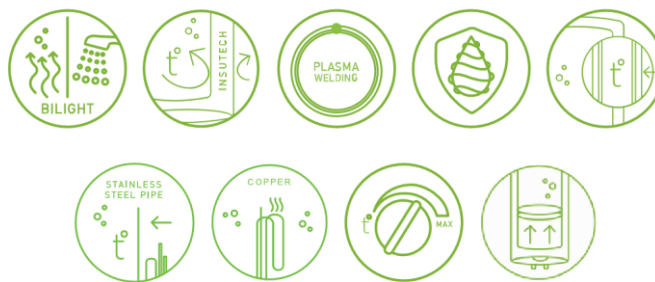

MAX40

78 L



## Информация

GCH(L) 50 35 20 B12  
TSR

BiLight за хоризонтален монтаж

- Обем 50л.
- Мощност - 2000 W
- Меден нагревател
- Изводи за ел. част - отляво или от дясно
- Гаранция - 5 години

## Информация за серията

BiLight за хоризонтален  
монтаж

GCH(L) 50 35 20  
B12 TSR

Хоризонталните модели електрически бойлери от серията BiLight осигуряват повече пространство в помещението и позволяват монтаж в ниши и над врата. В уредите са внедрени всички съвременни разработки на TESI и технологични иновации. Продуктовата гамата разполага с модели с обем от 50, 80, 100, 120 и 150 литра.

- NOV PISTON струйник за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 40%\*
- INSUTECH разработена от TESI технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот

**\*Отнася се за TESI Bilight 50 хоризонтални модели с нов PRISTON струйник, сравнени с TESI Bilight 50 хоризонтални модели с предишния PRISTON струйник.**