




BILIGHT ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ
GCH(L) 80 44 30 B12 TSR

▶ **НОВ PISTON СТРУЙНИК**



До 16%*
повече
топла вода.

*Отнася се за TESI BiLight 80 хоризонтални модели с нов PISTON струйник, сравнени с TESI BiLight 80 хоризонтални модели с предишния PISTON струйник.

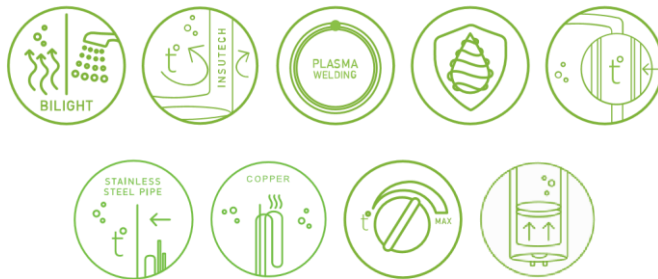

Модел	BiLight 80 H
Нетен обем	82 L
Номинална мощност	3000 W
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:25 h:min
Годишна консумация на ел.енергия АЕС	1422 kWh
Енергиен клас	C
Височина	0.440 m
Широчина	0.855 m
Дълбочина	0.467 m
Диаметър	440 mm
Монтаж	Хоризонтален
Гаранция	5
Профил на източване	M
V40	111 L
T_{out} of the box	60 °C



MAX40

146 L



Информация

BiLight за хоризонтален
монтаж

GCH(L) 80 44 30 B12
TSR

- Обем 80л.
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- Изводи за ел. част - отляво или отдясно
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

BiLight за
хоризонтален
монтаж

GCH(L) 80 44 30
B12 TSR

Хоризонталните модели електрически бойлери от серията BiLight осигуряват повече пространство в помещението и позволяват монтаж в ниши и над врата. В уредите са внедрени всички съвременни разработки на TESI и технологични иновации. Продуктовата гамата разполага с модели с обем от 50, 80, 100, 120 и 150 литра.

- НОВ PISTON струйник за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 40%*
- INSUTECH разработена от TESI технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот

***Отнася се за TESI Bilight 80 хоризонтални модели с нов PISTON струйник, сравнени с TESI Bilight 80 хоризонтални модели с предишния PISTON струйник.**