




BILIGHT

GCV 50 44 20 B11 TSR

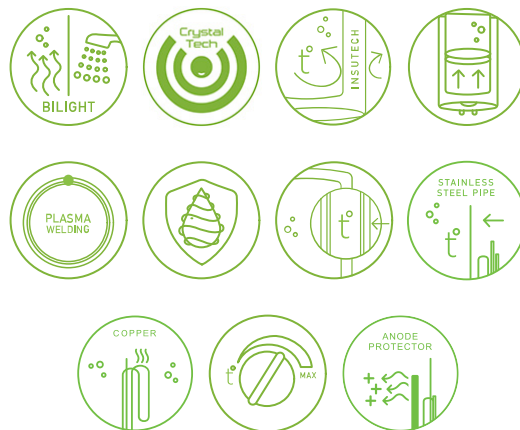

Модел	BiLight 50
Нетен обем	50 L
Номинална мощност	2000 W
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:44 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1421 kWh
Енергиен клас	C
Височина	0.595 m
Широчина	0.440 m
Дълбочина	0.467 m
Диаметър	440 mm
Монтаж	Вертикален
Гаранция	5
Профил на източване	M



V40	77 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	86 L



Информация

BiLight

GCV 50 44 20 B11 TSR

- Обем 50л.
- Мощност - 2000 W
- Меден нагревател
- BiLight светлинна индикация
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

BiLight

GCV 50 44 20 B11
TSR

Бойлери от серията BiLight са разработени в съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност и изисквания за качество. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 50 до 150 литра.

- PISTON EFFECT за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот