




BILIGHT SLIM

GCV 50 38 20 B11 TSR

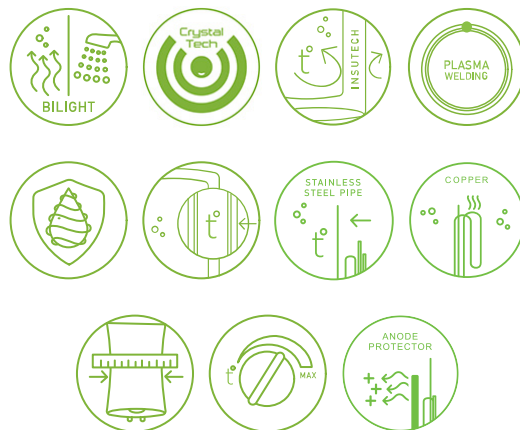

Модел	BiLight Slim 50
Нетен обем	50 L
Номинална мощност	2000 W
Време за загряване $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)	1:18 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1402 kWh
Енергиен клас	C
Височина	0.803 m
Широчина	0.386 m
Дълбочина	0.412 m
Диаметър	386 mm
Монтаж	Вертикален
Гаранция	5
Профил на източване	M



V40	70 L
T <sub>out of the box</sub>	60 °C
MAX40	87 L



## Информация

BiLight Slim

GCV 50 38 20 B11 TSR

- Обем 50л.
- Мощност - 2000 W
- Меден нагревател
- Slim дизайн
- Гаранция - 5 години

## Информация за серията

BiLight Slim

GCV 50 38 20 B11  
TSR

Вертикалните модели от серията BiLight Slim са подходящи за монтаж в тесни пространства със своя диаметър от 38 см. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 30 до 80 литра.

- PISTON EFFECT за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот