TESY
It's impressive

НОВ PISTON СТРУЙНИК

До 16%* повече топла вода.

*Отнася се за TESY BiLight 80 хоризонтални модели с нов PISTON струйник, сравнени с TESY BiLight 80 хоризонтални модели с предишния PISTON струйник.

BILIGHT ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

GCH(L) 80 44 30 B12 TSR

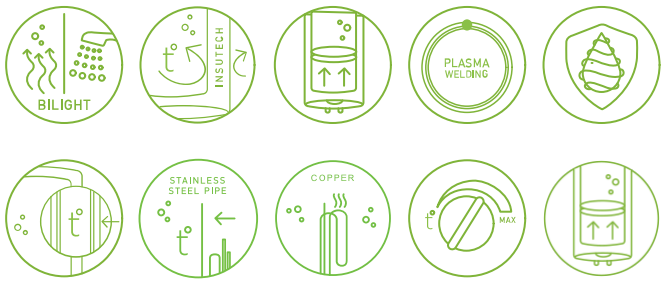

Модел	BiLight 80 H
Нетен обем	82 L
Номинална мощност	3000 W
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:25 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1422 kWh
Енергиен клас	C
Височина	0.440 m
Широчина	0.855 m
Дълбочина	0.467 m
Диаметър	440 mm
Монтаж	Хоризонтален
Гаранция	5
Профил на източване	M
V40	111 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	60 °C

MAX40	146 L

Информация

BiLight за хоризонтален монтаж

GCH(L) 80 44 30 B12 TSR

- Обем 80л.
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- Изводи за ел. част - отляво или отдясно
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

BiLight за хоризонтален монтаж

GCH(L) 80 44 30 B12 TSR

Хоризонталните модели електрически бойлери от серията BiLight осигуряват повече пространство в помещението и позволяват монтаж в ниши и над врата. В уредите са внедрени всички съвременни разработки на TESY и технологични иновации.Продуктовата гамата разполага с модели с обем от 50, 80,100, 120 и 150 литра.

- НОВ PISTON струйник за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 40%*
- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот

**Отнася се за TESY Bilight 80 хоризонтални модели с нов PRISTON струйник, сравнени с TESY Bilight 80 хоризонтални модели с предишния PRISTON струйник.*